Daudzums	Apraksts
1	**SQE 2-115**

Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: 96510155
3" vairākpakāpju, iegremdējams sūknis, kas ir paredzēts saimniecības (dzeramā) ūdensapgādei, šķidruma pārsūknēšanai tvertnēs, apūdeņošanas un vidi saudzējošiem lietojumiem. Sūknim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karbīda/grafīta gultnis.

Sūkni raksturo laidena palaide un aizsardzība pret darbību bez šķidruma, uzšļācienu, pārspriegumu, pazeminātu spriegumu, pārslodzi un pārāk augstu temperatūru.

Motors ir pastāvīga magnēta rotora tipa vienfāzes motors, kas garantē optimālu efektivitāti plašā slodzes diapazonā.
Motors ir aprīkots ar nomaināmu gala vāku ar kontaktligzdu.

Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Ūdens
Šķidruma maksimālā temperatūra: 35 °C
Maks. šķidruma temperatūra pie 0.15 m/sek: 35 °C
izvēlētā šķidruma temperatūra: 20 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³

Tehn.:
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: 10700 apgr./min
Nominālā plūsma: 2 m³/h
Nominālais spiedienaugstums: 128 m
Apstiprinājumi motora pases datu plāksnītē: CE,UL,CUL
Līknes tolerance: ISO9906:2012 3B

Materiāli:
Sūknis: poliamīds/nerūsējošais tērauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Darbrats: Poliamīds
Motors: nerūsējošais tērauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Uzstādīšana:
Sūkņa izplūdes kanāls: Rp1 1/4
Minimālais urbuma diametrs: 76 mm

Elektriskie dati:
Motora veids: MSE3
Ieejas jauda - P1: 2.54 kW

Daudzums	Apraksts	
	Nominālā jauda - P2:	1.85 kW
	Tīkla frekvence:	50 Hz
	Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
	Nominālā strāva:	12.3 A
	Jaudas koeficients:	1.00
	Nominālais ātrums:	10700 apgr./min
	Palaišanas metode:	tiešā palaiš.
	Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
	Izolācijas klase (IEC 85):	F
	Kabeļa garums:	1.5 m
	Motora Nr.:	96160857
	Citi:	
	Neto svars:	6.3 kg
	Bruto svars:	6.9 kg
	Piegādes apjoms:	0.011 m^3
	Danish VVS No.:	388442515
	Swedish RSK No.:	5853374
	Finnish LVI No.:	4762534
	Izcelsmes valsts:	DE
	Muitas tarifa Nr.:	84137029
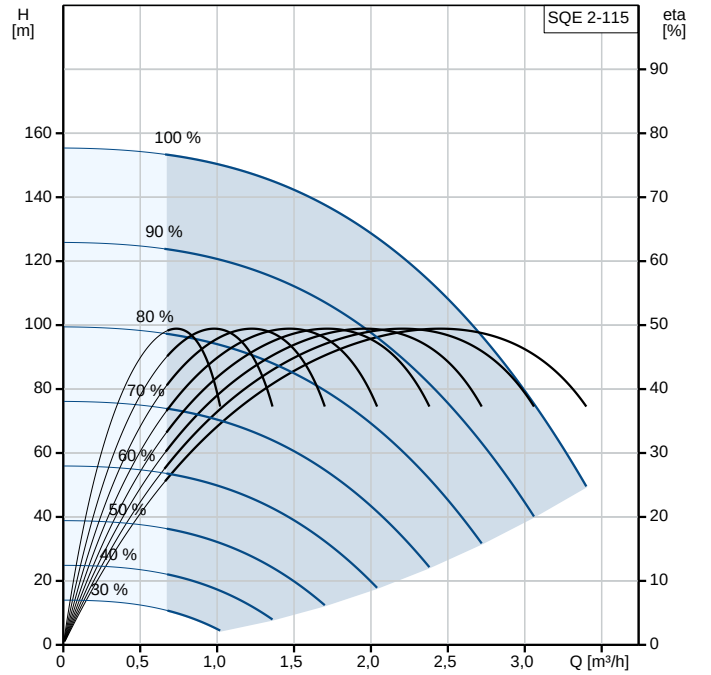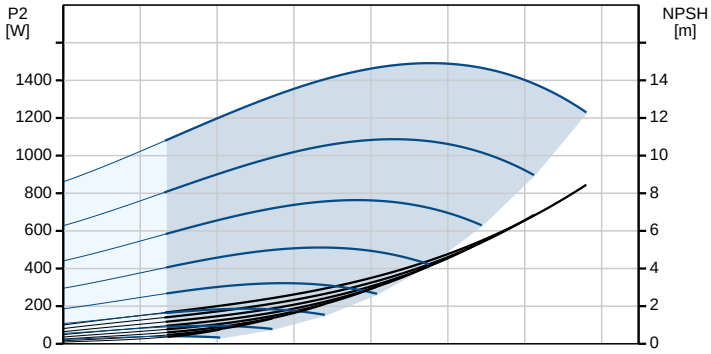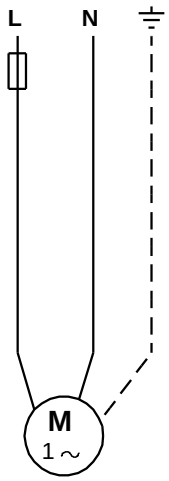
Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	SQE 2-115
Produkta Nr.:	96510155
EAN numurs:	5700396502533
	5700396502533
Cena:	1.624,80 EUR
Tehn.:	
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā:	10700 apgr./min
Nominālā plūsma:	2 m³/h
Nominālais spiedienaugstums:	128 m
Posmi:	7
Apstiprinājumi motora pases datu plāksnītē:	CE,UL,CUL
Līknes tolerance:	ISO9906:2012 3B
Sūknis Nr.:	96080406
Modelis:	B
Vārsts:	sūknis ar iebūv. neatgriez. vārstu
Materiāli:	
Sūknis:	poliamīds/nerūsējošais tērauds
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbrats:	Poliamīds
Motors:	nerūsējošais tērauds
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izplūdes kanāls:	Rp1 1/4
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma maksimālā temperatūra:	35 °C
Maks. šķidruma temperatūra pie 0.15 m/sek:	35 °C
izvēlētā šķidruma temperatūra:	20 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Motora veids:	MSE3
Ieejas jauda - P1:	2.54 kW
Nominālā jauda - P2:	1.85 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Nominālā strāva:	12.3 A
Jaudas koeficients:	1.00
Nominālais ātrums:	10700 apgr./min
Palaišanas metode:	tiešā palaiš.
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	Y
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Kabeļa garums:	1.5 m
Motora Nr.:	96160857
Kontrole:	
CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama
Citi:	
Neto svars:	6.3 kg
Bruto svars:	6.9 kg
Piegādes apjoms:	0.011 m³
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388442515
Swedish RSK No.:	5853374
Finnish LVI No.:	4762534
Izcelsmes valsts:	DE
Muitas tarifa Nr.:	84137029